

QUICIO HIDRAULICO




(ITALIA)

QUICIOS HIDRAULICOS



(ITALIA)

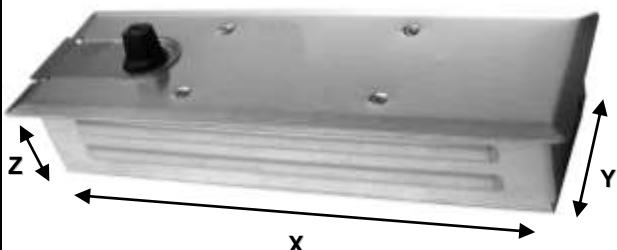

Modelos Quicios Hidráulicos:


FEV Ref. 5002 Para ancho puerta hasta 90cm. y 90Kg
(SKU: CP5002IX90) X=288mm, Y=88mm, Z =53mm

FEV Ref. 5003 Para ancho puerta 105cm. y 120Kg.
(SKU: CP5003IX90) X=288mm, Y=88mm, Z =53mm

FEV Ref. 5004N (5) Para ancho puerta 115cm. y 170Kg.
(SKU: CP5004IX90) X=288mm, Y=88mm, Z =53mm

FEV Ref. 5004N (9) Reforzado
Para ancho puerta hasta 135cm. y 200Kg
(SKU: CPS505IX90) X=288mm, Y=88mm, Z 53mm

HERRAJE SUPERIOR
(España)
PARA PUERTAS MUY
PESADAS SOBRE 100K
SKU: CPKITSUSU




160mm

HERRAJE SUPERIOR
(Asiático)
PARA PUERTAS DE
MENOS DE 100K
SKU: CPKITSUPGLO



130mm

HERRAJE INFERIOR PARA
QUICIO Y PIVOTE ITALINNEA (ASIA)
SKU: CPKITINGL



230mm

MARCA: fev (ITALIA)
MARCA: ITALINNEA (ASIA)
MATERIAL: ACERO
TERMINACION: ACERO INOXIDABLE

Características Técnicas:

- Modelos con retenedor para fijar la puerta a 90° (apertura)
- Certificado por FEV ITALIA SLR con 500.000 ciclos de apertura y cierre según estándar europeo.


Quicio:

- Quicio regulable en posición, que permite alinearla perfectamente con la puerta.
- Dos velocidades de cierre independientes y regulables; 180° a 15° y 15° a 0° (golpe final).
- **Termostaticidad:** velocidad de cierre estable frente a variaciones de temperatura Serie 5000 (-25°C y + 60°C). Serie 300 (-30°C y + 45°C).
- Cumple Norma CE Europea EN-1154

Puertas Metálicas y de Madera utiliza herraje superior e inferior.

Puertas de Cristal, consultar catálogo para determinar el kit a utilizar.

Herraje superior e inferior se vende por separado

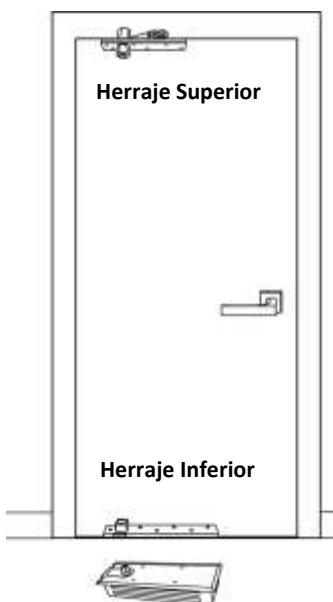

Quicio Hidráulico

NIVEL DE PRECIOS

BAJO

1

2

3

4

5

ALTO