


ITALINNEA

QUICIO HIDRAULICO 200 KL. **fev**® (ITALIA)

QUICIO HIDRAULICO **FEV** (ITALIA) Ref. 5004N (9) Reforzado
(SKU: CPS505IX90).

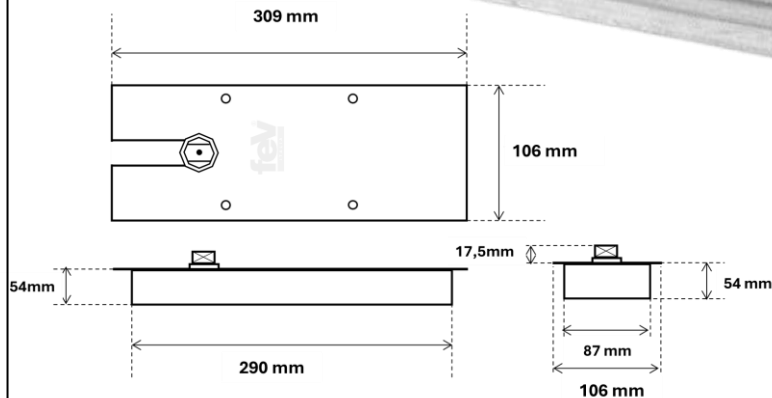

CONSULTAR MANUAL DE INSTALACIÓN

RECOMENDADO PARA PUERTAS DE :

- ANCHO HASTA 150cm.
- PESO HASTA 200Kg


Características Técnicas:

- Modelos con retenedor para fijar la puerta a 90° (apertura)
- Certificado por FEV ITALIA SLR con 500.000 ciclos de apertura y cierre según estándar europeo.

Quicio:

- Quicio regulable en posición, que permite alinearla perfectamente con la puerta.
- Dos velocidades de cierre independientes y regulables; 180° a 15° y 15° a 0° (golpe final).
- **Termostaticidad:** velocidad de cierre estable frente a variaciones de temperatura Serie 5000 (-25°C y + 60°C). Serie 300 (-30°C y + 45°C).
- Cumple Norma CE Europea EN-1154
- ✓ Puertas Metálicas y de Madera utiliza herraje superior e inferior.
- ✓ Puertas de Cristal, consultar catálogo para determinar el kit a utilizar.

HERRAJES SUPERIOR E INFERIOR se vende por separado

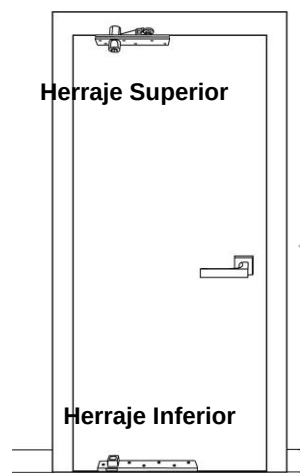


Quicio Hidráulico

HERRAJE SUPERIOR PARA QUICIO y PIVOTE

ITALINNEA® (ASIA)


SKU: CPKITSUP

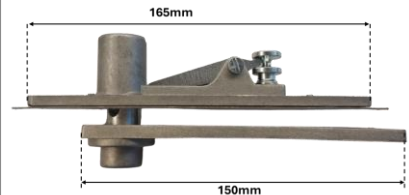

HERRAJE INFERIOR PARA QUICIO y PIVOTE

ITALINNEA® (ASIA)

SKU: CPKITINGL



MARCA: **FEV** (ITALIA)

MARCA: **ITALINNEA®** (ASIA)

MATERIAL: ACERO

TERMINACION: ACERO INOXIDABLE

NIVEL DE PRECIO

BAJO

1

2

3

4

5

ALTO

Casa Matriz: Gerónimo de Alderete 1457 • Vitacura • Fono: +56 226877200 • Santiago

Sucursal Concepción: Tucapel 298 • Fono: +56 412523412

ventas@italinnea.com • www.italinnea.com

